

Mulčovače do vinic a sadů

**BV 10 / BV 100 / BVR 100 / BV 100 PRO
TRP / TRP PRO REV / TRP RT / TRP CV
SDS**



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



BV 10 100 100 PRO BVR 100 TRP PRO REV RT CV SDS

MULČOVAČE DO VŠECH PODMÍNEK

Požadavky na mulčovače pro údržbu meziřadí se liší v závislosti na mulčovaném materiálu, pracovních podmínkách a požadavcích obsluhy. V široké nabídce mulčovačů značky KUHN si vždy najdete optimální mulčovač.

TŘI PŘEDPOKLADY PRO DOKONALÉ MULČOVÁNÍ

Velký průměr rotoru, velké překrytí a vysoká obvodová rychlost pracovních nástrojů. Pokud jsou tyto předpoklady splněny, nic nebrání dokonalému mulčování. Kromě těchto předpokladů využívá firma KUHN i velmi kvalitních pracovních nástrojů pro bezproblémové mulčování trávy i dřevnatých materiálů.

PŘEHLED VINIČNÍCH A SADAŘSKÝCH MULČOVAČŮ ZNAČKY KUHN:

	Pracovní šířka (m)	Hlavní oblast použití
BV 10 - 16	0,96 / 1,15 / 1,34 / 1,53	Základní mulčovače s malým záběrem do vinic a sadů
BV 160 - 240	1,53 / 1,72 / 1,91 / 2,09 / 2,28	Základní mulčovače s větším záběrem do vinic a sadů
BV 160 - 200	1,53 / 1,72 / 1,91	Větší mulčovače do vinic a sadů
BV 170 - 210 PRO	1,69 / 1,86 / 2,04	Mulčovače pro větve s větším průměrem (do 10 cm)
TRP 95 - 175	0,95 / 1,20 / 1,45 / 1,73	Drtiče se sběračem
TRP PRO REV	1,73	Drtiče se sběračem pro větve s větším průměrem
TRP RT	1,20 / 1,45 / 1,73	Drtiče se sběračem a sběrným vakem
TRP CV	1,45 / 1,73	tritadoras equipadas de una boca que permite descargar los residuos triturados en un remolque
SDS 150-210	1,46 / 1,75 / 2,03	Mulčovače trávy s bočním ukládáním mulčovaného materiálu



PROČ MULČOVAT?

Mulčování ve vinicích a sadech s sebou přináší řadu výhod. Jedná se o pomoc se snížením počtu plevelů, chorob a škůdců. Mulčování dále pomáhá lepšímu rozkládání organické hmoty a humusu pro vyšší úrodnost půdy. Nadrcený dřevní materiál lze navíc dále využít jako topivo.





LEPŠÍ ZDRAVÍ ROSTLIN

Větve jsou ideálním útočištěm pro různé typy chorob a škůdců. Nadrcení větví pomáhá jejich rychlejšímu rozkladu. Čím rychlejší rozklad starých větví, tím menší přenos chorob a škůdců na mladé jedince.



KVALITNĚJŠÍ PŮDA PRO KVALITNĚJŠÍ ÚRODU

Tráva v meziřadí slouží jako ochrana před erozí a navíc slouží jako zásoba organického materiálu a humusu pro rostliny. Čím lépe je travní hmota nadrcena, tím lépe a rychleji se rozkládá. Mulčování trávy tak s sebou přináší:

- více živin a hnojiva pro rostliny,
- lepší strukturu a stabilitu půdy,
- vyšší biologickou aktivitu.



REDUKCE UŽÍVÁNÍ HERBICIDŮ

Mulčování meziřadí je velmi důležitým prostředkem pro regulaci plevelů. Jsou-li jejich rostliny zmulčovány dříve, než se vysemení, ušetří se náklady za herbicidy na jejich likvidaci. Model SDS umísťuje namulčovaný materiál přímo k rostlinám, takže k boji proti plevelům nedochází pouze v meziřadí, ale i mezi rostlinami.



OCHRANA PŘED VYSYCHÁNÍM

Mulčování je jedním z nástrojů ochrany půdy před vysycháním. Zmulčovaná hmota totiž vytvoří na povrchu ochrannou vrstvu, která zabraňuje vysychání půdy a voda se tak může dostat k ovocným stromům nebo k vinné révě.



VĚTVE JSOU LEVNÝM ZDROJEM TOPENÍ

Během drcení větví může být štěpka ihned sbírána do vaků nebo foukána na přívěs. Vinař či sadař tak může využít potenciál dřevní hmoty k vytápění a zároveň z vinice či sadu odstranit útočiště pro škůdce a choroby.



DOKONALÉ MULČOVÁNÍ




VÝHODY ZNAČKY KUHN PRO OPTIMÁLNÍ MULČOVÁNÍ

Vinařské a sadařské mulčovače KUHN jsou vyráběny dle dvou základních požadavků:

- jako robustní stroje pro dlouhou životnost
- jako stroje pro maximální kvalitu mulčování zelené hmoty a drcení dřevní hmoty

Jednotlivé řady mulčovačů jsou upraveny pro konkrétní podmínky, do kterých jsou určeny. Ale všechny mají společné vysoké nároky na kvalitu mulčování, vysokou robustnost a dlouhou životnost.

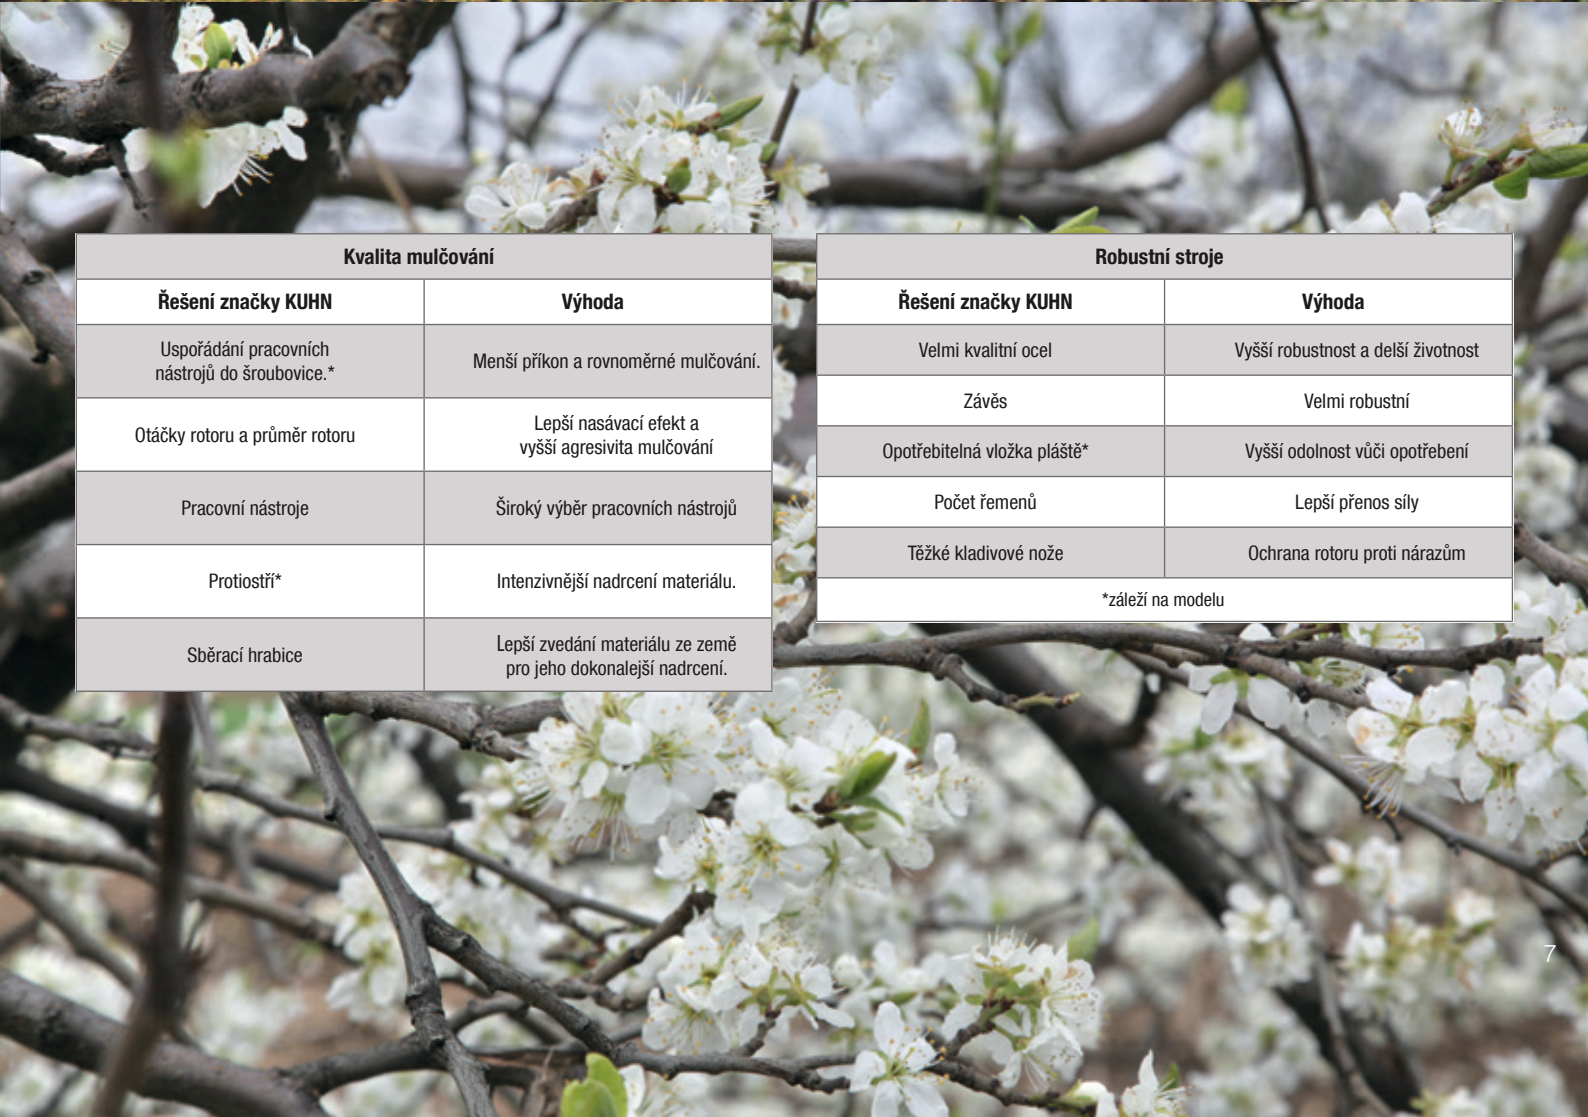

Kvalita mulčování	
Řešení značky KUHN	Výhoda
Uspořádání pracovních nástrojů do šroubovice.*	Menší příkon a rovnoměrné mulčování.
Otáčky rotoru a průměr rotoru	Lepší nasávací efekt a vyšší agresivita mulčování
Pracovní nástroje	Široký výběr pracovních nástrojů
Protiostří*	Intenzivnější nadrcení materiálu.
Sběrací hrabice	Lepší zvedání materiálu ze země pro jeho dokonalejší nadrcení.

Robustní stroje	
Řešení značky KUHN	Výhoda
Velmi kvalitní ocel	Vyšší robustnost a delší životnost
Závěs	Velmi robustní
Opotřebitelná vložka pláště*	Vyšší odolnost vůči opotřebení
Počet řemenů	Lepší přenos síly
Těžké kladivové nože	Ochrana rotoru proti nárazům
*záleží na modelu	

BV 10 12 14 16


ALIANCE VINAŘŮ

Světlá výška otvoru mulčovačů BV 10 je s 29 cm jedním z největších na trhu. To si najde využití zejména při drcení řádků dřevní hmoty z vinic i sadů. Rotor o průměru 398 mm je osazený 1,2 kg kladivy a 3 protiostrími, a zajišťuje kvalitní mulčování a rychlé rozložení organické hmoty.




PERFEKTNĚ PŘIPRAVENO PRO VINOHRADY

Pro řadu BV 10 jsou vhodné traktory do 90 hp. Výsoce výkonná centrální převodovka a řemeny poskytují lepší přenos výkonu. Přenos je spolehlivý a údržba je omezena na minimum, takže jsou šetřeny peníze i čas. Nízké kryty umožňují jednotce projít mezi řádky bez poškození.

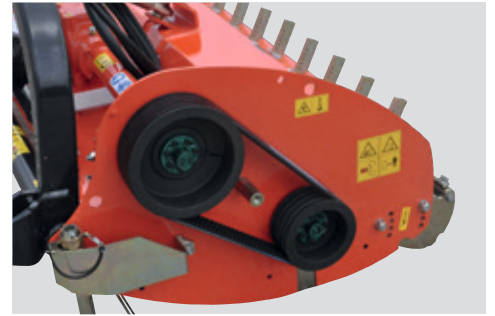

EXTRÉMNI SPOLEHLIVOST

Nové kladivové nože jsou navrženy tak, aby se v případě nárazu a návratu kladiva zabránilo zničení trubice rotoru. Riziko vibrací, deformace trubek a nerovnováha rotoru se snižuje.

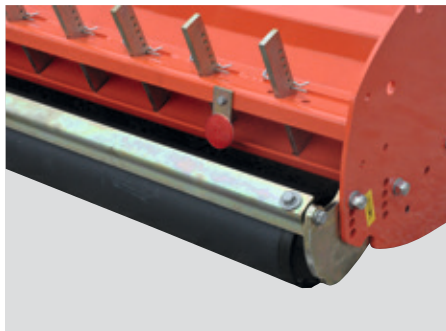

ÚSPORA ČASU I PENĚZ

Válce s odnímatelnými koncovkami jsou nastavitelné, takže údržba je rychlá a s nižšími náklady.

MNOHO MOŽNOSTÍ

Volitelná výbava (sběrač, hydraulický disk...), k dispozici pro stroje BV 10, umožňuje přizpůsobit se dokonale Vaším podmínkám.



BV 160 180 220 240 BVR 160 180 200

I OBJEMNÉ ŘÁDKY JSOU DOKONALE NADRCENY

Kryty BV 100 jsou otvíratelné na 32 cm. Je to jedno z nejvíce na trhu. Rotor o průměru 423, který je standardně vybaven 1,2 kg kladivý a 3 protiběžnými noži, zajišťuje vysoce kvalitní mulčování a rychlé rozložení zbytků.



NEW

BVR 100 : DALŠÍ UNIVERZÁLNOST


Nová řada mulčovačů řady BVR 100 je ideální pro drcení velkých objemů až do průměru 8 cm, trávy a křoviny.

Vyberte pevné příslušenství pro použití v přední poloze nebo otočné příslušenství, pomocí hydrauliky v přední nebo zadní poloze.



PERFEKTNĚ PŘIPRAVENO PRO VINOHRADY

Pro řadu BV 100 jsou vhodné traktory do výkonu 110 hp. Vysoce výkonná centrální převodovka a pásy poskytují lepší přenos výkonu. Přenos je spolehlivý a údržba se snižuje na minimum, což Vám šetří čas a peníze. Nízká skříň umožňuje průchod rostlinných zbytků bez poškození.

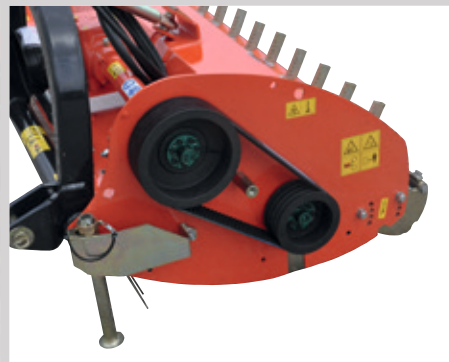

EXTRÉMNI SPOLEHLIVOST

Nové kladivové nože jsou navrženy tak, aby se v případě nárazu a návratu kladiva zabránilo zničení trubice rotoru. Riziko vibrací, deformace trubek a nerovnováha rotoru se snižuje.



ÚSPORA ČASU I PENĚŽ

Válce s odnímatelnými koncovkami jsou nastavitelné, takže údržba je rychlá a s nižšími náklady.

MULČOVAČ, KTERÝ VYHOVUJE VAŠIM PODMÍNKÁM!

- Centrální poloha za traktorem (cm)
- Boční posun (cm)



Náprava traktoru

BV 160	76.5 40.5	76.5 112.5	BVR 160	76.5 40.5	76.5 112.5
BV 180	86 41	86 131	BVR 180	86 41	86 131
BV 200	95.5 50.5	95.5 140.5	BVR 200	95.5 50.5	95.5 140.5
BV 220	104.5 59.5	104.5 149.5			
BV 240	114 69	114 159			

BV 170 PRO 190 PRO 210 PRO

SPOLEHLIVÉ MULČOVÁNÍ I TLUSTÝCH VĚTVÍ




Mulčovače BV 100 PRO jsou modely na práci převážně v sadech. Hodí se pro práci s velkým množstvím větví o průměru až 10 cm. Tyto mulčovače jsou vybaveny speciálním rotorem, pro který je typická vysoká agresivita při mulčování. Rotor je k dispozici v pracovních záběrech 1,69, 1,86 a 2,04 m.



KONSTRUKCE ROTORU PRO DRCENÍ TĚMĚŘ ČEHOKOLI

Velmi robustní rotor mulčovačů řady BV 100 PRO má průměr 457 mm a je poháněn přes 4 řemeny. Plášť je osazen dvěma ozubenými protiostrými, ozubenými masivními držáky a těžkými kladívky (2), díky čemuž dokáže drtit větve o průměru až 10 cm. Ozubené držáky kladívek fungují rovněž jako pracovní nástroje, které pomáhají dokonalejšímu a intenzivnějšímu nadrcení hmoty. Na přání jsou i u tohoto modelu k dispozici sběrací hrabice (3), které pomáhají zvedat větve ze země pro jejich lepší nadrcení. Díky uspořádání pracovních nástrojů do šroubovice (1) je dosaženo lepšího nasávání materiálu a klidnějšího chodu rotoru. Vše je navrženo pro maximální spolehlivost a co nejlepší pracovní výsledky.

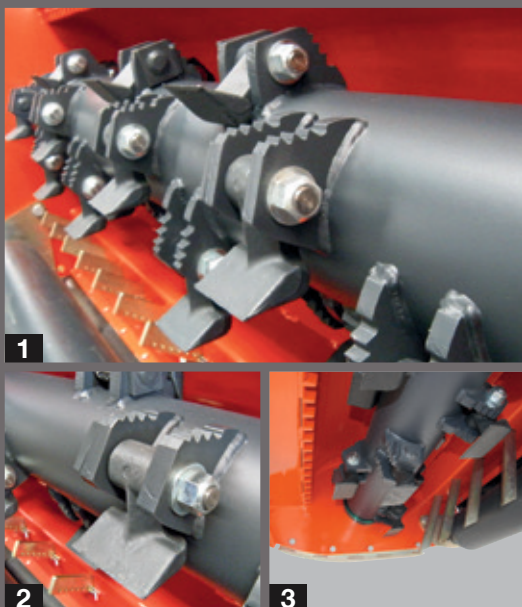

KOPÍROVÁNÍ TERÉNU

Pracovní výška je nastavitelná pomocí kopírovacího válce a splazů. Válec je ve standardní výbavě osazen demontovatelnými konci. Údržba i opravy jsou tak velmi snadné a levné.

VHODNÝ PRO MULČOVÁNÍ POD VĚTVEMI STROMŮ

Díky nízkému profilu lze s řadou BV 100 PRO mulčovat i pod větvemi stromů. Pro ulehčení jsou tyto mulčovače vybaveny mechanickým stranovým posuvem ve standardní výbavě a hydraulickým ve výbavě na přání.

TRP 95 120 145 175

DRTIČ DO KAMENITÝCH PODMÍNEK

Tento typ mulčovačů slouží ke spolehlivému drcení dřevní hmoty i ve velmi náročných podmínkách s větším množstvím kamenů. Řada TRP je vybavena sběračem, který dokonale zajišťuje sběr dřevní hmoty, ale kameny nechává ležet na zemi.


Do velmi náročných podmínek jsou k dispozici na přání i sběrací hrabice. Dle šířky stromořadí jsou na výběr modely s pracovní šířkou 0,95 m, 1,20 m, 1,45 m nebo 1,73 m.

ODOLNÉ - ROBUSTNÍ - SPOLEHLIVÉ



ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

- robustní rám mulčovače
- spodek mulčovače je odolný vůči nárazům kamenů
- vnitřek pláště je osazen navařenou opotřebitelnou vložkou

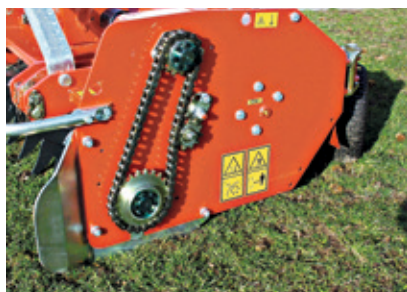

SPOLEHLIVÝ POHON

Sběrač je poháněn přes silný řetěz pro práci v náročných podmínkách. Na výběr jsou dva typy sběrače: mechanický s přetěžovací (třecí) spojkou na TRP 120/145/175); nebo hydraulický s nastavitelným ventilem pro průtok oleje.



PŘEVODOVKA PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST

Dle pohonu sběrače se na řadě TRP volí dva typy převodovky:


- pro mechanický pohon sběrače
- pro hydraulický pohon sběrače



INTEZIVNÍ DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY

Síto s kulatými děrami o průměru 35 mm zajišťuje velmi jemné nadrcení dřevní hmoty, jelikož neopustí rotor do té doby, než těmito děrami projde.

KONSTRUKCE PRO TY NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

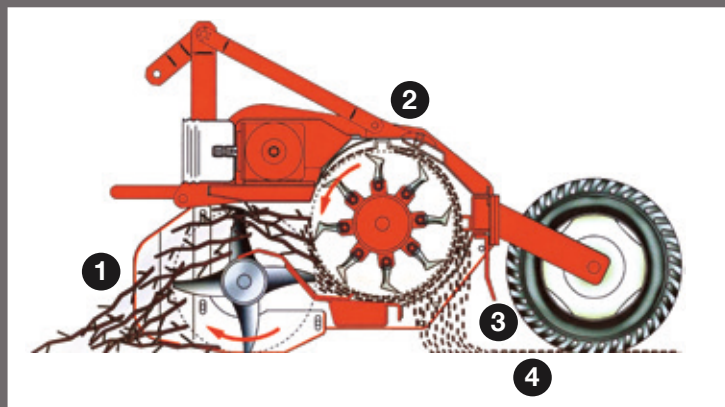

1. Efektivní sběrač je konstruován tak, aby neponechával žádné větve na zemi.
2. Dřevní hmota je drcena uvnitř zesílené komory rotoru.
3. Drť nemůže opustit rotor dokud neprojde otvory v sítu. Výsledkem je velmi jemné nadrcení hmoty.
4. Rovnoměrná distribuce nadrceného materiálu pro jeho rychlý a rovnoměrný rozklad.



SNADNĚJŠÍ PŘÍSTUP

Otevíratelný zadní kryt Vám umožní snadnou výměnu kladívek pro co nejvyšší komfort a úsporu času.



BEZ PROBLÉMU I V KAMENITÝCH PODMÍNKÁCH

Na rovné travnaté ploše slouží k optimálnímu kopírování terénu opěrný válec. Při větším množství kamenů jsou vhodnější opěrná kolečka, která lépe tlumí rázy.



MENŠÍ OPOTŘEBENÍ V KAMENITÝCH PODMÍNKÁCH

Pro lepší sběr dřevní hmoty bez kamenů jsou k dispozici na přání sběrací hrabice. Tyto hrabice lze snadno výškově nastavit.

TRP 175 PRO REV

SPECIALISTA NA DRCENÍ DŘEVA

Model TRP 175 PRO REV je stroj do těch nejnáročnějších pracovních podmínek. Hodí se na drcení velkého množství dřevní hmoty s velkým průměrem při velkých jezdových rychlostech. Je možné ho připojit do čelního závěsu nebo k traktorům s otočným řízením. Při drcení větví tak není limitující světlá výška traktoru a nehrozí poškození podvozku traktoru.

ROBUSTNÍ STROJ NA DRCENÍ VELKÝCH VĚTVÍ



Velký rotor (457mm Ø) je vybaven velmi těžkými kladívky (1,65 kg), které drží na 25mm šroubech. Rotor může pracovat při otáčkách až 3100 min⁻¹. Kromě vysoké robustnosti má rotor další výhodu v ozubených držácích kladívek, které pomáhají intenzivnějšímu drcení materiálu. Kladívka jsou uspořádány do šroubovice pro plynulejší chod. Pro ještě vyšší intenzitu drcení je plášť rotoru osazen třemi protiostrými. Celá konstrukce mulčovače je tak vytvořena pro drcení velkého množství větví s velkým průměrem při vysoké jezdové rychlosti.



VYSOKÁ KAPACITA

Mulčovač je konstruován pro vysokou kapacitu s hydraulickým pohonem sběrače, jehož otáčky lze nastavit dle aktuálních pracovních podmínek. Plášť rotoru je osazen dvěma mřížkami z velmi odolné oceli s dírami o průměru 60 mm.



UPRAVITELNÁ ZÁVĚSOVÁ KONZOLA

Díky centrální převodovce s dvojitou volnoběžkou lze závěsovou konzolu a otáčky upravit dle typu připojení k traktoru: do čelního závěsu, do zadního závěsu nebo pro traktory s otočným řízením.



OTEVÍRATELNÝ PŘEDNÍ KRYT

Ve standardní verzi je přední kryt napevno. Na přání je k dispozici otevíratelný přední kryt s podávacím válečkem pro snadnější vkládání většího množství materiálu.



MULČOVAČ TRP 175 PRO SE POSTARÁ O DOKONALÉ NADRČENÍ DŘEVNÍ HMOTY A O JEJÍ ROVNOMĚRNOU DISTRIBUCI NA POVRCH POZEMKU.

ODVOZ ŠTĚPKY Z VINOHRADU

Modely TRP CV jsou vybaveny fukarem pro metání štěpky na přívěs. Ta je pak odvážena pryč a může dál posloužit např. jako topivo nebo kompost.



POHYBLIVÝ FUKAR

Dle volby způsobu sestavení pracovní linky lze fukar nastavit do pozice:

- směrem dozadu,
- směrem na bok: 90° doleva/doprava.

Pro snadnější usměrnění toku materiálu lze fukar osadit hydraulicky ovládanou koncovkou.

VYSOKÁ KOMPAKTNOST

Pro transport nebo odstavení stroje lze koncovku sklopit.

DŘEVNÍ HMOTA Z VINIC = LEVNÉ TOPENÍ

Drcení a odvoz větví z vinic má řadu výhod:

- Ekonomika: štěpku lze použít k topení.
- Ekologie: používání biomasy
- Agronomie: odvoz štěpky znamená vyšší ochranu před chorobami, které se v ní drží.

SBĚR ŠTĚPKY DO VAKŮ

Tento mulčovač byl navržen pro využití nadrcené dřevní hmoty z vinic a sadů. Provedení RT využívá k ukládání štěrky nylonové vaky o objemu 800 litrů. Tyto vaky jsou vyrobeny z prodyšného materiálu pro lepší vysychání štěrky. Materiál se tak může skladovat přímo v těchto vacích a dále využívat jejich výhody vysychání a snadné manipulace.



NASTAVITELNÝ SBĚRAČ

Ve standardu jsou modely CV i RT osazeny hydraulickým sběračem s hydraulickým pohonem. Toto provedení umožňuje:

- nastavit otáčky sběrače
- řadit zpětný chod v případě ucpání



KOPÍROVÁNÍ TERÉNU

Ke kopírování terénu lze využít dva systémy:

- oční opěrná kolečka,
- válec o průměru 180 mm s demontovatelnými konci



SNADNÁ MANIPULACE S TELESKOPICKÝM DRŽÁKEM

S modelem TRP RT může obsluha:

- spustit vak na zem
- naložit vak na valník



SKVĚLÁ KVALITA DRCENÍ

Drcený materiál musí mít rovnoměrnou strukturu pro jeho snadnější spalování v kotli. Rotor je osazen 8 řadami těžkých kladívek s vysokou obvodovou rychlostí. Plášť mulčovače je osazen 4 protiostrými pro intenzivnější drcení.

PRO VYUŽITÍ ZMULČOVANÉ TRÁVY

Řada SDS (Side Delivery System) byla vyvinuta pro mulčování trávy v meziřadí a pro její transport ke stromkům. Vytvořené řádky trávy u kmenů rostlin pak slouží jako zásobárna organické hmoty, pomáhá lepšímu hospodaření s vodou a pomáhá v boji proti plevelům, které není nutné likvidovat chemickou cestou.





1. SNADNÉ MULČOVÁNÍ VINNÉ RÉVY

V případě potřeby lze šnekový dopravník demontovat a stroj tak používat jako klasický mulčovač. K demontáži stačí pouze odstranit 7 šroubů a zavřít zadní kryt pro maximální bezpečnost.

2. OPTIMÁLNÍ PLÁŠŤ MULČOVAČE

Pro práci ve vinicích a sadech je plášť mulčovače osazen dvěma protiotřímí. Pomocí těžkých kladívek má drcený materiál jemnou strukturu a zároveň je zajištěn klidný chod šnekového dopravníku bez ucpávání.



ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK DO VŠECH TYPŮ PRACOVNÍCH PODMÍNEK




JEDINEČNÝ SYSTÉM

Šnekový dopravník pro zakládání zmulčované trávy na stranu je k dispozici ve dvou provedeních: s jedním stoupáním šnekovice pro transport trávy k jedné straně nebo s dvěma stoupáními pro transport trávy na obě strany. Pohon je zajištěn přímo přes vnější okruh hydrauliky traktoru. Otáčky šneku lze nastavit.



ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK SE ZAKLÁDÁNÍM K JEDNÉ STRANĚ

Toto řešení je ideální na mulčování širokých stromořadí nebo stromořadí s různou šířkou. Všechny modely SDS se zakládáním k jedné straně jsou vybaveny stranovým posuvem mulčovače, aby byly schopny transportovat zmulčovanou trávu co nejbližší k rostlinám.

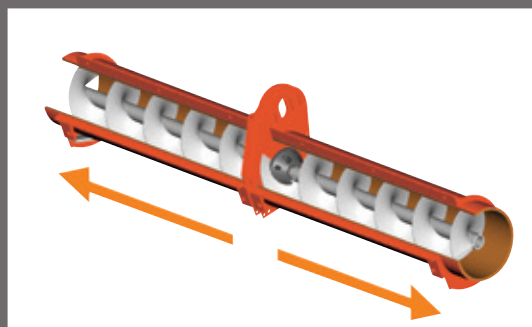

ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK SE ZAKLÁDÁNÍM K OBĚMA STRANÁM

Vhodné pro stromořadí o šířce od 2,25 m do 3,00 m. Toto provedení zajišťuje transport travní hmoty na obě strany během jednoho přejezdu. V tomto provedení je závěs mulčovače pevný a na středu stroje.

Technická data	BV										
	10	12	14	16	160	180	200	220	240	170 PRO	190 PRO
Pracovní šířka (m)	0.96	1.15	1.34	1.53		1.72	1.91	2.09	2.28	1,68	1,86
Celková šířka (m)	1.08	1.27	1.48	1.67		1.86	2.07	2.25	2.44	1,95	2,13
Požadavek na výkon traktoru (kW/hp)	26/35	29/40	33/45	37/50		44/60	48/65	51/70	55/75	55/75	59/80
Maximální autorizovaný DIN výkon motoru 1000min ⁻¹ (kW/hp)	67/90				81/110				96 / 130		
Příčný posun (cm)	—				350	450				—	
Nastavení výšky	Válcem										
Typ nástrojů	těžké kladivové nože										
Počet nástrojů	12		16			18	20	22	24	20	22
Otáčky rotoru (min ⁻¹)	2404				2325				1974		
Volnoběh	integrován do hlavní převodovky										
Počet pásů	2		3				4				
Vnější průměr rotoru (mm/in)	398				423				457		
Objem zásobníku (l)	—										
Maximální zatížení zásobníku (kg)	—										
Váha s vybavením (kg)	330	360	390	440	520	560	620	680	730	830	880

*Při otáčkách 1000 min⁻¹.
— není dostupné

SLUŽBY KUHN* Výhody, které vám zaručí maximální rentabilitu vašeho stroje

*Ne všechny služby mohou být dostupné ve všech zemích

KUHN sos order

SE SLUŽBOU KUHN SOS ORDER JE ZARUČENA DODÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PO CELÝ ROK*

Potřebujete urgentně náhradní díly. Se službou KUHN sos order Vám budou zaslány každý den v roce – včetně víkendů a svátků. Stroje nejsou k tomu, aby čekaly v dílně na náhradní díl, ale aby pracovaly na poli, pastvině nebo ve stáji.

KUHN protect +

PRODLOUŽENÁ GARANCE SE SLUŽBOU KUHN PROTECT+!

Využijte garanci 36 měsíců pomocí služby KUHN protect +, abyste se mohli plně koncentrovat na potenciál Vašeho stroje, který očekáváte při jeho nákupu.

KUHN i tech

RYCHLÁ A EFEKTIVNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Neočekávané technické problémy přichází vždy v nevhodnou dobu. Váš prodejce značky KUHN může nabídnout podporu rychle a efektivně díky službě KUHN i tech. Přesná diagnóza a pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

KUHN finance

FINANCOVÁNÍ STROJŮ DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA!

Potřebujete nový stroj, ale Vaše finanční situace není ideální? Modernizujte vaši farmu pomocí služby kuhn finance, která se přizpůsobí Vaším potřebám a nárokům.

210 PRO	BVR			TRP								SDS			
	160	180	200	95	120	145	175	175 PRO REV	120 RT	145 RT/CV	175 RT/CV	150	180	210	
2,04	1,53	1,72	1,91	0,95	1,20	1,45	1,73		1,20	1,45	1,73	1,46	1,75	2,03	
2,31	1,67	1,86	2,07	1,21	1,46	1,72	2,00		1,65	1,90	2,18	1,75	2,03	2,32	
63/85	37/50	44/60	48/65	44/60	51/70	59/80	66/90		51/70	59/80	66/90	29/40			
74/110			88 / 120				110 / 150		88 / 120	96 / 130			70/95		
350		450		—								Modely se zakládáním doprava 37			
				Válcem s demontovatelnými konci nebo přes výkyvná kola				Válcem nebo pevnými koly				Válcem			
24	16	18	20	12	16	20	24	24	16	20	24	20	24	28	
2204			2188				3100		2600/3250*			2207			
3		4		3	4	5	4 (Powerband)		3	4	5	3			
423			467				457		465			413	420		
				—				750 (solo la RT)			—				
				—				500/1102 (solo la RT)			—				
920	650	710	755	625	790	950	1075	1150	1070	1200 - 1000	1300 - 1100	470 - 450	530 - 515	595 - 565	



be strong, be **KUHN**

NÁHRADNÍ DÍLY KUHN

Pro maximální spolehlivost

Slévárny i kovárny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší vypracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.



MULČOVAČE DO VINIC A SADŮ

MULČOVAČ DO VŠECH PRACOVNÍCH PODMÍNEK!

	Řada	Typ závěsu		Dřevní hmota				Tráva		Min. požadavky na výkon traktoru (hp)*
		Čelní	Zadní	Větve 0 < 5 cm	Větve 0 < 8 cm	Větve 0 < 10 cm	Větve 0 < 12 cm	Meziřadí	Podrosty	
Mulčovače do vinic a sadů	BV 10		X	X				X		35
	BV 100									50
	BV 100 PRO					X		X	X	75
	TRP		X			X				60
	TRP PRO REV	X	X				X			90
Speciální mulčovače	TRP RT / TRP CV		X			X				70
	SDS		X					X		40

*Záleží na typu a množství mulčovaného materiálu a na pracovním záběru.

Prohlédněte si celý sortiment KUHN do vinic a sadů



1. Kloubová oj - 2. Rotační brány - 3. Rozmetadla hnojiv - 4. Postřikovač

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

KUHN S.A.
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE



Navštivte nás na zvláštním kanálu YouTube.



www.kuhn.com

Váš dealer KUHN

Informace v tomto dokumentu slouží pouze k orientačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny ve shodě s předpisy států, do kterého jsou stroje dodány. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Respektujte hmotnost a povolené zatížení tažného prostředku, jeho zvedací kapacitu, maximální zatížení náprav a pneumatik. Minimální zatížení přední nápravy musí být vždy v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě je to minimálně 20 % hmotnosti traktoru). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše stroje a zařízení v tomto dokumentu mohou být chráněny minimálně jedním patentem a/nebo průmyslovým vzorem. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrovány v jedné nebo několika zemích.

Prohlédněte si také značku KUHN na

